

MOVE

Version

Flachlüfter 60 cm - Weiß - 800 m3/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122352152



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Voll versenkbarer Auszug
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Schacht optional verfügbar
Glas-Konsole optional
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.106**
Glasboden für Move 60cm
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.815**
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
- KACL.934**
Carbon.Zeo Umluftfilter
- KCVJN.00#3**
Schacht Teleskop H 18,5 + 18,5cm
- KCVJN.01#3**
Schacht H 120 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Einbauart**
Einbauhauben
- Maße**
60 cm
- Oberfläche**
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Unterteil in Sicherheitsglas weiß
- Motor**
800 m³/h
- Steuerungsart**
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen**
4
- Beleuchtung**
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
- Filter**
2 x METALLFETTFILTER "BASE" - 198x161 MM
- Kohlefilter**
Carbon.Zeo Umluftfilter (optional)
- Mindestabstand**
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN


- Bruttogewicht**
16 kg
- Nettogewicht**
13.3 kg
- Volumen**
0.13 m³
- Verpackungsgröße**
Länge 705 mm
Höhe 410 mm
Tiefe 465 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


- Maximaler Verbrauch**
280 W
- Stromanschluss**
220-240V
- Frequenz**
50-60Hz
- Steckertyp**
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT


- Maximale Leistung**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)**
500 Pa
- Maximale Motor Leistung**
215 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Version
Flachlüfter 60 cm - Weiß - 800
m3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122352152

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Motor Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

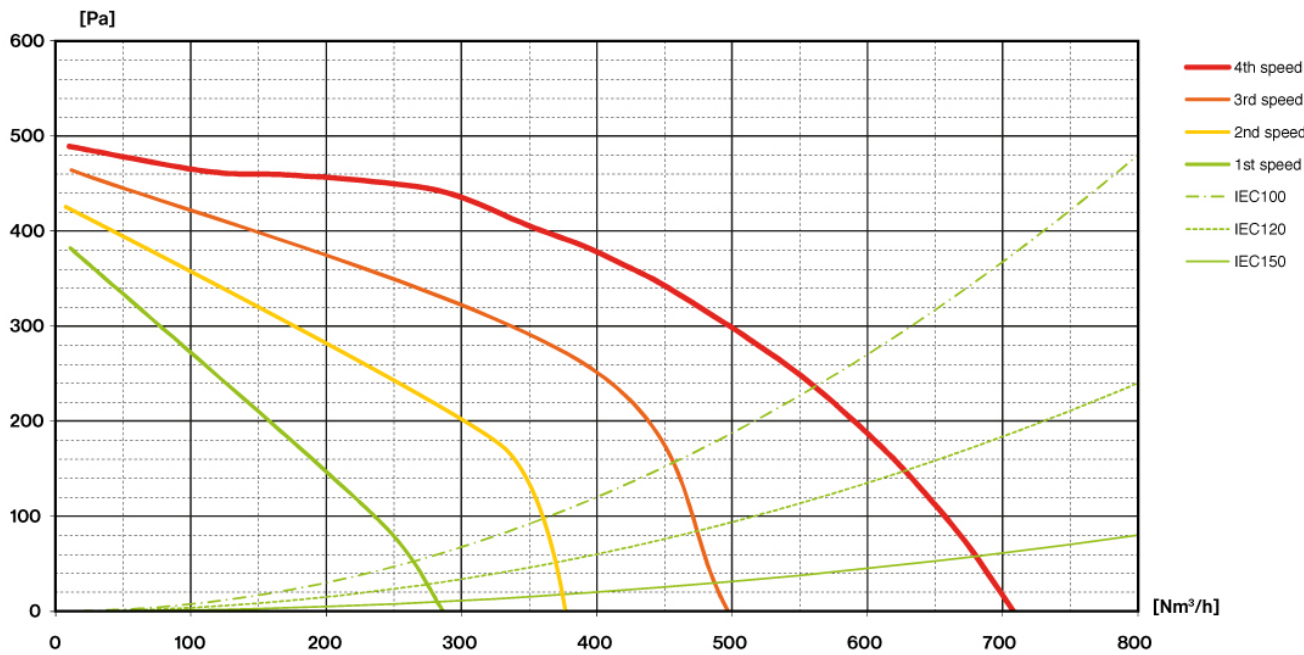


MOVE

Version
Flachlüfter 60 cm - Weiß - 800
m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122352152

ENERGIELABEL

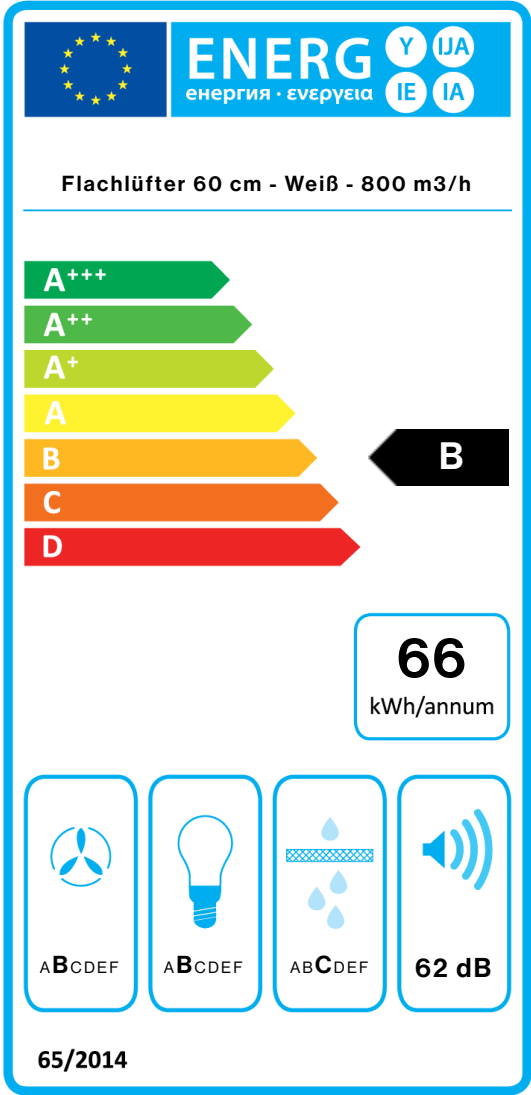

PF		
S	Falmec Spa	
M	Flachlüfter 60 cm - Weiß - 800 m3/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.